



### PM 13 <sup>00210530</sup>

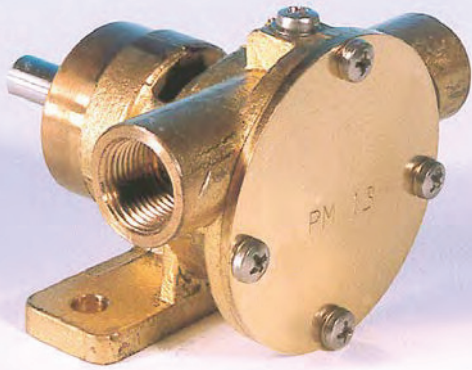

Queste pompe dotate di piede di supporto sono adatte al raffreddamento motore, al lavaggio ponte, per sentina, per trasferimento gasolio e altri usi similari. La girante in gomma le rende perfettamente autoadescanti e insensibili a piccole impurezze.

*These pumps are made with a footstall and are suitable as engine cooling pumps, bilge pumps, deck washing pumps, gas-oil transfer and similar uses.*

*The rubber impeller makes these pumps perfectly self-priming with dirty water also.*

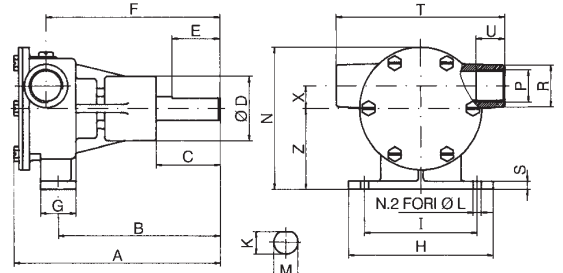

**Portate Delivery (Lt./min.)**


Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000	2500
0	15	18	20	24	26	29
0,6	6,5	10	14	17,5	20	24
1,0	5	8,5	13	5,5	18	21

**Girante Impeller 2043 Spare Kit 2501**


A	B	C	D	E	F	G	H	K	I	L	M	N	P	R	S	T	Z	X
96	56,5	24	35	22	76,7	23	70	8,8	52	7	9,5	60	3/8	22	5	80	30	11

**Codice 2778**  
B=3/8 "Gas T=C C=2RS  
Peso 0,6 Kg

### PM 15 <sup>00210531</sup>

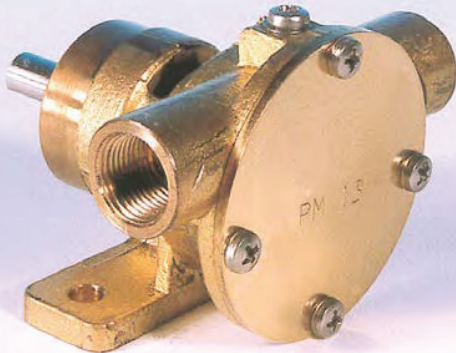

**Girante Impeller 2048  
Spare Kit 4456**

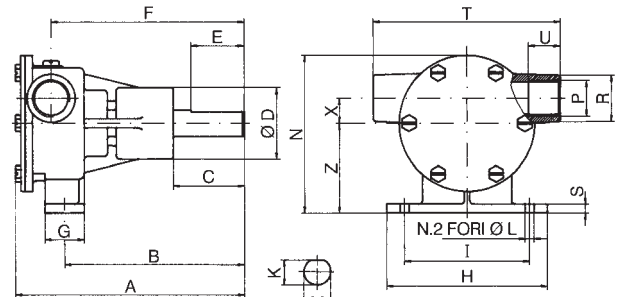


**Portate Delivery (Lt./min.)**

Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000	2500
0	15	18	20	24	26	29
0,6	6,5	10	14	17,5	20	24
1,0	5	8,5	13	5,5	18	21


A	B	C	D	E	F	G	H	K	I	L	M	N	P	R	S	T	Z	X
94	54,5	32	35	30	76,7	23	70	11	52	7	12	60	3/8	22	5	80	30	11

**Codice 273**  
B=3/8 "Gas T=C C=2RS  
Peso 0,6 Kg

### PM 16 <sup>00210532</sup>

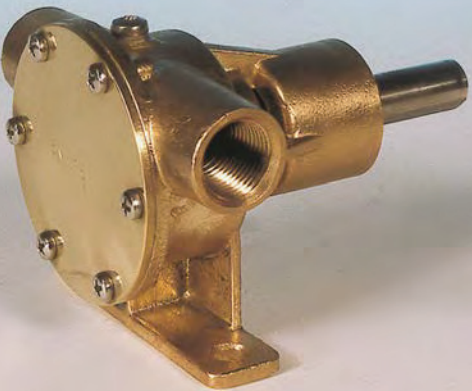

**Girante Impeller 3342  
Spare Kit 2502**

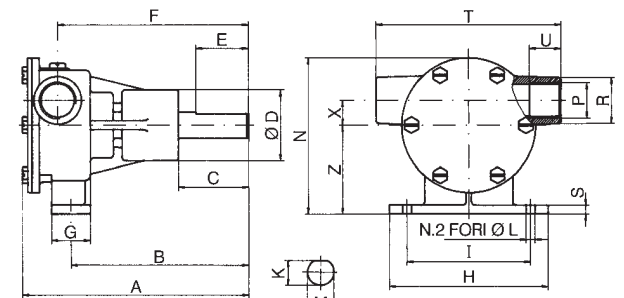

**Portate Delivery (Lt./min.)**

Bar/rpm	700	900	1400	1750	2000	2500
0	17,5	22,5	36	44	50	60
0,6	16	21	34,5	42	47	56
1,5	14,5	19,5	31	38	43	50,5

A	B	C	D	E	F	G	H	K	I	L	M	N	P	R	S	T	Z	X
130	102	40	40	30	110	22	90	14	70	9	15	88	1/2	28	5	105	50	14

**Codice 2018**  
B=1/2 "Gas T=2C C=2RS  
Peso 1,2 Kg